

Balconera Mediterránea Corredera

Sistema de balconera corredera monocarril o bicarril con fijos y hojas. Presenta carril oculto en la zona fija y una estética recta en marco y hoja.

Gracias a su gran capacidad de acristalamiento de hasta 34 mm. garantiza un elevado grado de insonorización.

La hoja y el marco son perimetrales.



Balconera Mediterránea Corredera

Transmitancia

$U_H = 2,6 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

para balconera 2,20 x 2,20 m. 1 hoja + 1 fijo
vidrio 4/16/4 bajo emisivo $U_{H,v} = 1,6 \text{ (W/m}^2\text{K)}$
 $U_{H,m} = 5,7 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Zonas de cumplimiento del CTE* : A B C D E

*En función de la transmitancia del vidrio

Aislamiento acústico

Máximo hueco libre para acristalamiento: 38 mm.

Máximo aislamiento acústico $R_w = 35 \text{ dBA}$

Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 3

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase 8A

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C4
Ensayo de referencia 1,49 x 1,24 m. 1 hoja+1 fijo

Acabados

Lacado colores (RAL, moteados y rugosos)
Lacado imitación madera
Lacado antibacteriano
Anodizado





Secciones


Marco 106 mm.
Hoja 45 mm.

Espesor perfilera

Balconera 1,5 mm.

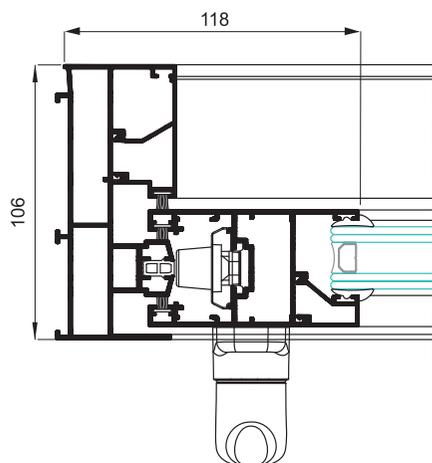

Posibilidades de apertura

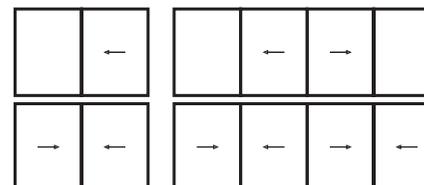

Corredera monocarril de:

- 1 hoja + 1 fijo
- 2 hojas + 2 fijos

Corredera bicarril de 2 y 4 hojas

Dimensiones máximas

Ancho (L) = 4.400 mm.

Alto (H) = 2.600 mm.

Balconera 1 hoja + 1 fijo

Consultar peso y dimensiones máximas para el resto de tipologías.

Peso máximo/hoja

200 Kg.